

CAVO CONNETTORE SENSORE PIEZOELETTRICO A CANALE SINGOLO

1645



Il cavo del sensore piezoelettrico 1645 è progettato per l'uso con i sensori piezoelettrici RJG e l'adattatore per sensore di pressione della cavità piezoelettrica a montaggio su stampo Lynx™ LP/LX1-M.

SPECIFICHE TECNICHE

Il cavo del sensore piezoelettrico 1645 è dotato di un cavo coassiale PTFE / FEP adatto al calore e alle sollecitazioni presenti negli ambienti di stampaggio a iniezione. Progettato specificamente per l'uso con l'adattatore per sensore di pressione in cavità piezoelettrica a singolo canale di RJG, Inc LP/LX1-M, il cavo del sensore piezoelettrico 1645 fornisce un collegamento rapido e diretto all'adattatore per montaggio su stampo Lynx e ai sensori di pressione della cavità nello stampo piezoelettrici di RJG, Inc.

CAVO

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|--------|
| Temperatura Massima | 392 °F | 200 °C |
| Raggio Massimo di Curvatura del Cavo | 0.197" (5,0 mm) | |

CONNETTORE PER CAVO


| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Estremità del Sensore | Spina Diritta a 1 Pin |
| LP/LX1-M Termina Connessione | Fischer S 102 A014 |

* Il prodotto non contiene parti riparabili dall'utente.

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Lunghezza dei Cavi

La lunghezza del cavo dev'essere superiore alle effettive necessità per assicurare un'installazione corretta ed evitare tensione del cavo principale.

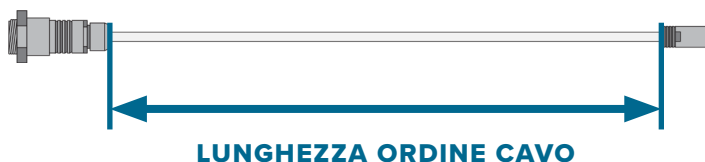


LUNGHEZZA CAVO CODICE ARTICOLO

| LUNGHEZZA CAVO | CODICE ARTICOLO |
|----------------|-----------------|
| 7.9" | 0,2 m 1645-0.2 |
| 15.7" | 0,4 m 1645-0.4 |
| 23.6" | 0,6 m 1645-0.6 |
| 31.5" | 0,8 m 1645-0.8 |
| 47.2" | 1,2 m 1645-1.2 |
| 63.0" | 1,6 m 1645-1.6 |
| 78.7" | 2,0 m 1645-2.0 |

INSTALLAZIONE DEL CAVO

LP/LX1-M CONNESSIONE

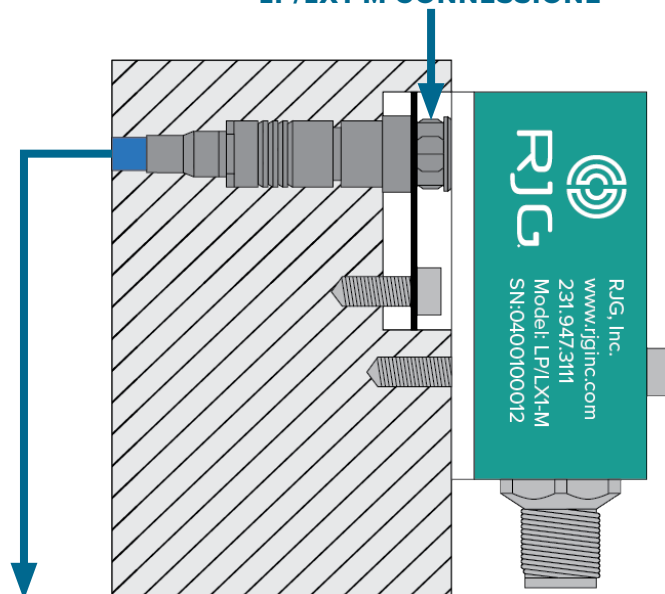

COLLEGAMENTO DEL SENSORE

COMPATIBILE RJG, INC. PRODOTTI

| SENSORE | TIPO | DIMENSIONE | GAMMA |
|---------|-------------------------------------|------------|------------------------|
| 9204 | Piezoelettrico, Pulsante | 12.6 mm | 2.248 libbre (10 kN) |
| 9211 | Piezoelettrico, Pulsante | 6 mm | 562 lb (2,5 kN) |
| 6159 | Piezoelettrico, Montaggio a Incasso | 6 mm | 29,008 psi (2,000 Bar) |
| 6157 | Piezoelettrico, Montaggio a Incasso | 4 mm | 29,008 psi (2,000 Bar) |



9204



9211



6159



6157

| ADATTATORE | TIPO | DIMENSIONI |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| LP/LX1-M | Adattatore Piezoelettrico per Montaggio su Stampa a Canale Singolo | - |



LP/LX1-M

RJG CORRELATI, INC. PRODOTTI

| ADATTATORE | TIPO | DIMENSIONI |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------|
| PZ/LX4F-S-ID | Adattatore per Sensore Piezoelettrico a Quattro Canali | - |
| PZ/LX8F-S-ID | Adattatore per Sensore Piezoelettrico a Otto Canali | - |



PZ/LX4F-S-ID



PZ/LX8F-S-ID