


EQUIPAGGIAMENTO STANDARD		QTY
A	AP4.0—processore per applicazioni	1
B	PS-AP40-24V—AP4.0 Potenza Supply/ Cable	1
C	Display Touch Screen	1
D	Cavidel Touch Screen—un Cavo CV-2 HDMI, un cavo USB (ENTRAMBI NECESSARI)	1
E	LE-R-50-REVB—Encoder di misura della corsa/velocità	1
F	CE-LX5-W-4M-F90—Lynx cavo premium quattro metri a 90 °	1 ³
G	CE-LX5-W-2M—Lynx cavo premium due metri	1 ²
H	CE-LX5-W-4M—Lynx cavo premium quattro metri	1 ³
I	J-LX1—Passaggio alimentazione singola Lynx	1
J	ID7-M-SEQ—Modulo Sequenza Lynx	1
K	C-ID7-M-3M—Cavo schermato per ID7- M-SEQ	1 ¹
L	OR2-M—Modulo relè LynxO Modulo di uscita OA1-M-V-Lynx analogico	1 ⁵
M	C-OR2-M-3M—Cavi schermati per OR2-M	2 ^{1,5}
N	IA1-M-V—Modulo di ingresso analogico schermato Lynx	1
O	C-IA1-M-3M-Cavo schermato per IA1- M-V	1 ¹
P	J-LX5—Lince Five-Port Scatola di giunzione	1
Dotazione opzionale		QTY
U	L-PX—Interruttore di prossimità Lynx	1 ^{1,4}

¹ Articolo non mostrato.
² Per l'installazione di serie; uso di L-PX richiede una quantità di 3.
³ Per l'installazione di serie; uso di L-PX richiede una quantità di 2.
⁴ Solo utilizzato se il segnale stampo chiuso non è disponibile dal modulo sequenza ID7-M-SEQ.
⁵ OA1-M-V utilizzato per il controllo (V→ P) se OR2-M non può essere utilizzato.

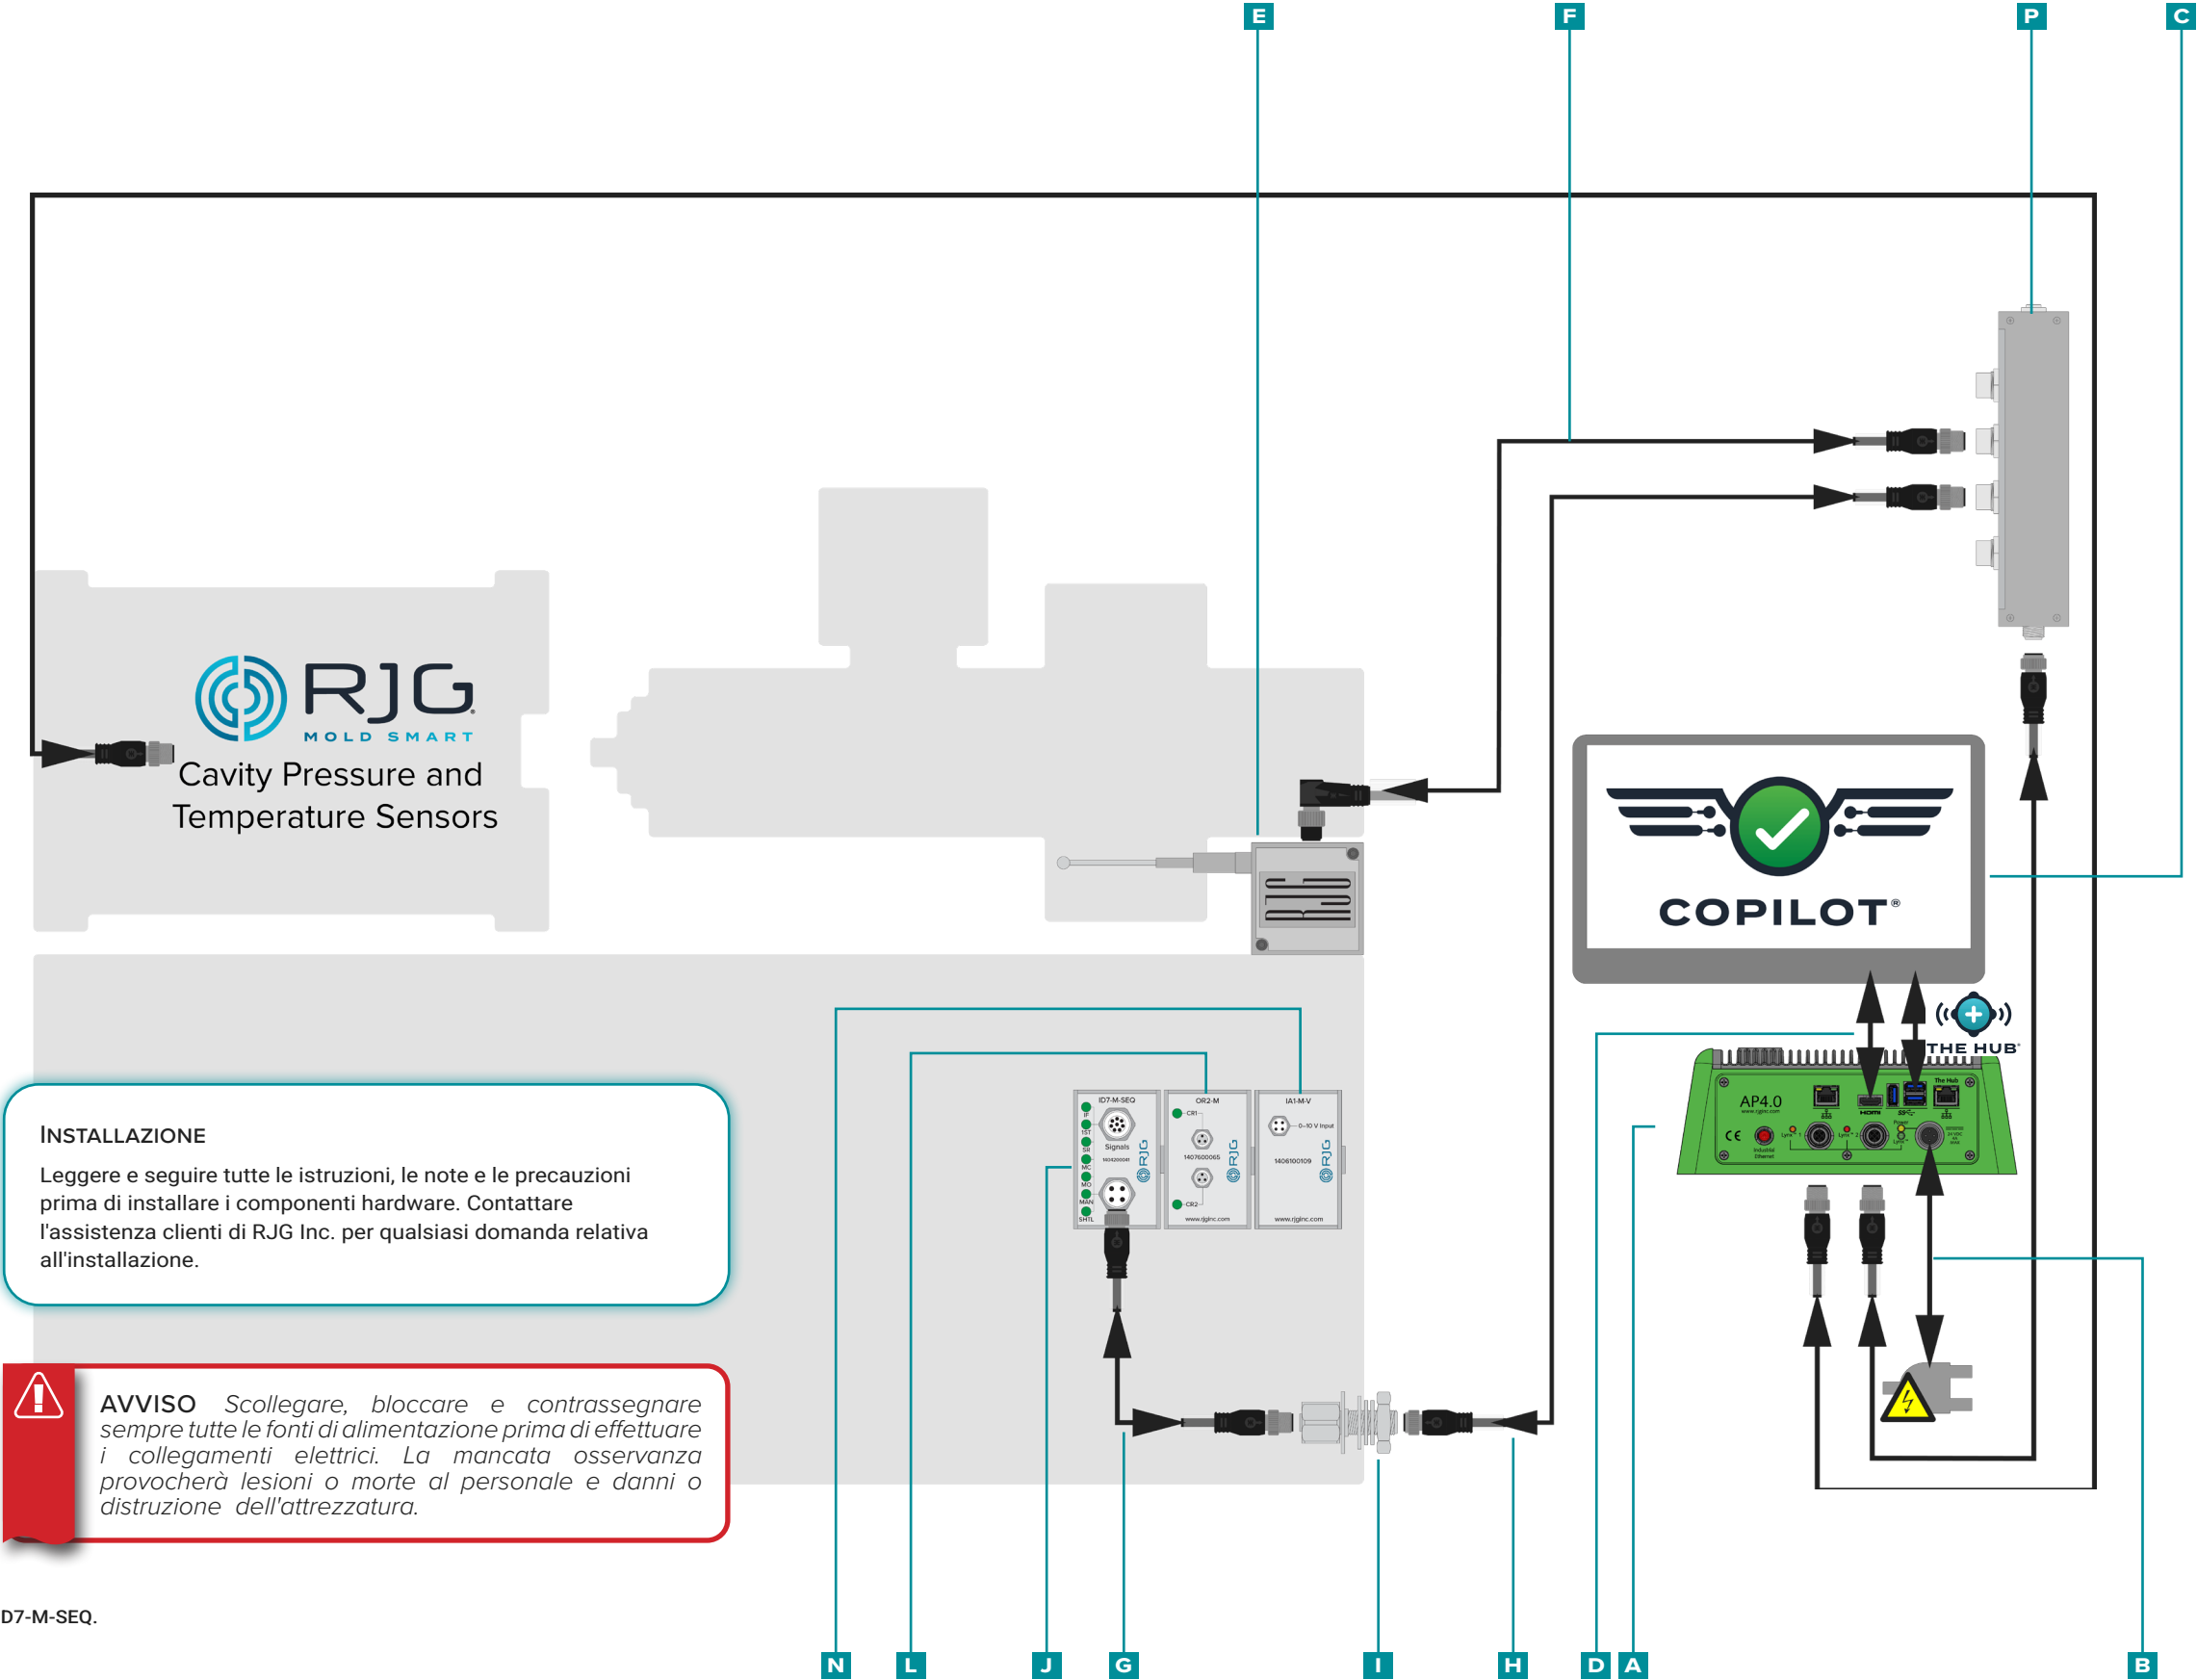

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD		QTY
A	AP4.0—processore per applicazioni	1
B	PS-AP40-24V—AP4.0 Potenza Supply/ Cable	1
C	Display Touch Screen	1
D	Cavidel Touch Screen—un Cavo CV-2 HDMI, un cavo USB (ENTRAMBI NECESSARI)	2
E	LE-R-50-REVB—Encoder di misura della corsa/velocità	1
F	CE-LX5-W-4M-F90—Lynx cavo premium quattro metri a 90 °	1 ³
G	CE-LX5-W-2M—Lynx cavo premium due metri	1 ²
H	CE-LX5-W-4M—Lynx cavo premium quattro metri	1 ³
I	J-LX1—Passaggio alimentazione singola Lynx	1
J	ID7-M-SEQ—Modulo Sequenza Lynx	1
K	C-ID7-M-3M—Cavo schermato per ID7- M-SEQ	1 ¹
L	OR2-M—Modulo relè LynxO Modulo di uscita OA1-M-V-Lynx analogico	1 ⁵
M	C-OR2-M-3M—Cavi schermati per OR2-M	2 ^{1,5}
N	LS-H-1/4NPT-3K—Lynx 3.000 libbre Sensore di pressione idraulica	1
O	CE-LX5-W-2M—Lynx cavo premium due metri	1
P	J-LX5—Lince Five-Port Scatola di giunzione	1
Dotazione opzionale		QTY
U	L-PX—Interruttore di prossimità Lynx	1 ^{1,4}

¹ Articolo non mostrato.
² Per l'installazione di serie; uso di L-PX richiede una quantità di 3.
³ Per l'installazione di serie; uso di L-PX richiede una quantità di 2.
⁴ Solo utilizzato se il segnale stampo chiuso non è disponibile dal modulo sequenza ID7-M-SEQ.
⁵ OA1-M-V utilizzato per il controllo (V→ P) se OR2-M non può essere utilizzato.

