

CAVI PREMIUM LYNX™

CE-LX5-W



I cavi premium Lynx™ sono progettati per l'utilizzo con i prodotti di RJG, Inc. Dispositivi Lynx e sistema di controllo e monitoraggio dei processi Copilot®.

SPECIFICHE TECNICHE

Il cavo per sensori premium Lynx è un cavo rivestito in polipropilene, adatto alle temperature elevate e alle sollecitazioni tipiche degli ambienti di stampaggio a iniezione.


CABLE		DATA
Tensione Nominale		250 V
Corrente Nominale		4 A
Diametro	0.213" ±0.008	5,4 mm ±0,2
Temperatura Massima	176 °F	80 °C

CABLE	CONNECTORS
Connessione	Spina diritta a 4 pin
Connessione	Spina diritta a 4 pin o da 90 gradi

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

LUNGHEZZA DEI CAVI

La lunghezza del cavo dev'essere superiore alle effettive necessità per assicurare un'installazione corretta ed evitare tensione del cavo principale. Indicare la lunghezza del cavo al momento dell'ordine.

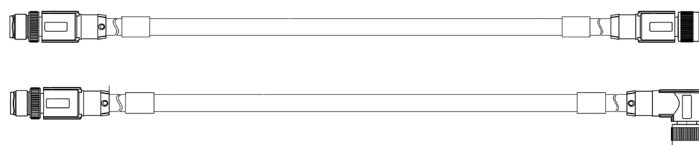


LUNGHEZZA ORDINE CAVO

NUMERO DI CAVO	LUN-GHEZZA	RACCORDI
CE-LX5-W-0.3M	12" 0.3 m	rettilineo maschio / rettilineo femminile
CE-LX5-W-0.3M-F90	12" 0.3 m	rettilineo maschio / 90° femminile
CE-LX5-W-1M	40" 1 m	rettilineo maschio / rettilineo femminile
CE-LX5-W-1M-F90	40" 1 m	rettilineo maschio / 90° femminile
CE-LX5-W-2M	79" 2 m	rettilineo maschio / rettilineo femminile
CE-LX5-W-2M-F90	79" 2 m	rettilineo maschio / 90° femminile
CE-LX5-W-4M	158" 4 m	rettilineo maschio / rettilineo femminile
CE-LX5-W-4M-F90	158" 4 m	rettilineo maschio / 90° femminile
CE-LX5-W-6M	236" 6 m	rettilineo maschio / rettilineo femminile
CE-LX5-W-6M-F90	236" 6 m	rettilineo maschio / 90° femminile
CE-LX5-W-12M	472" 12 m	rettilineo maschio / rettilineo femminile


INSTALLAZIONE

CONNESSIONE FINALE DEL SISTEMA COPILOT

DISPOSITIVO LYNX TERMINARE LA CONNESSIONE

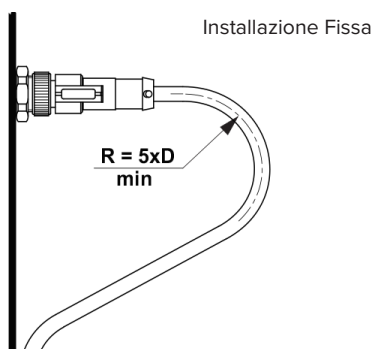

**RAGGIO DI
CURVATURA
DEL CAVO
= R**

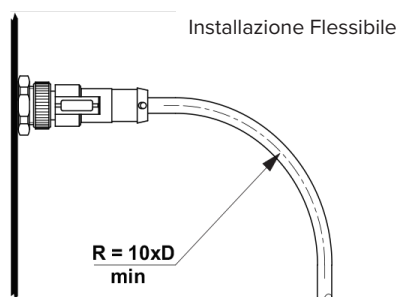

RJG, INC. COMPATIBILI PRODOTTI

Essendo il cavo di interfaccia principale del sistema CoPilot per i dispositivi Lynx, il cavo CE-LX5-W è compatibile con una vasta gamma di prodotti RJG, Inc. Hardware Lynx, inclusi i seguenti:

- moduli di interfaccia macchina
- Sensori della macchina
- sensori per estensimetri a uno o più canali
- sensori piezoelettrici a uno o più canali
- adattatori per estensimetri o sensori piezoelettrici
- Raccordi Lynx a una o più porte

