

**GIUNZIONE A CINQUE PORTE
LYNX™**

J-LX5-CE



La giunzione a cinque porte Lynx™ J-LX5-CE fornisce connessione e alimentazione per un massimo di cinque dispositivi Lynx ai sistemi eDART® o CoPilot® tramite un'unica connessione e può essere montata su macchina o su stampo, anche in movimento o stazionaria piastre o semistampi.

SPECIFICHE TECNICHE

J-LX5-CE fornisce una connessione Lynx maschio e quattro femmina, consentendo la giunzione di un massimo di cinque dispositivi Lynx e i sistemi eDART o CoPilot.

CONNESSIONI


FEMMINA Lynx Femmina a Quattro Pin (x4)

MASCHIO Lynx Maschio a Quattro Pin (x1)

TEMPERATURA

Temperatura Operativa 185° F (85° C)
Massima

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

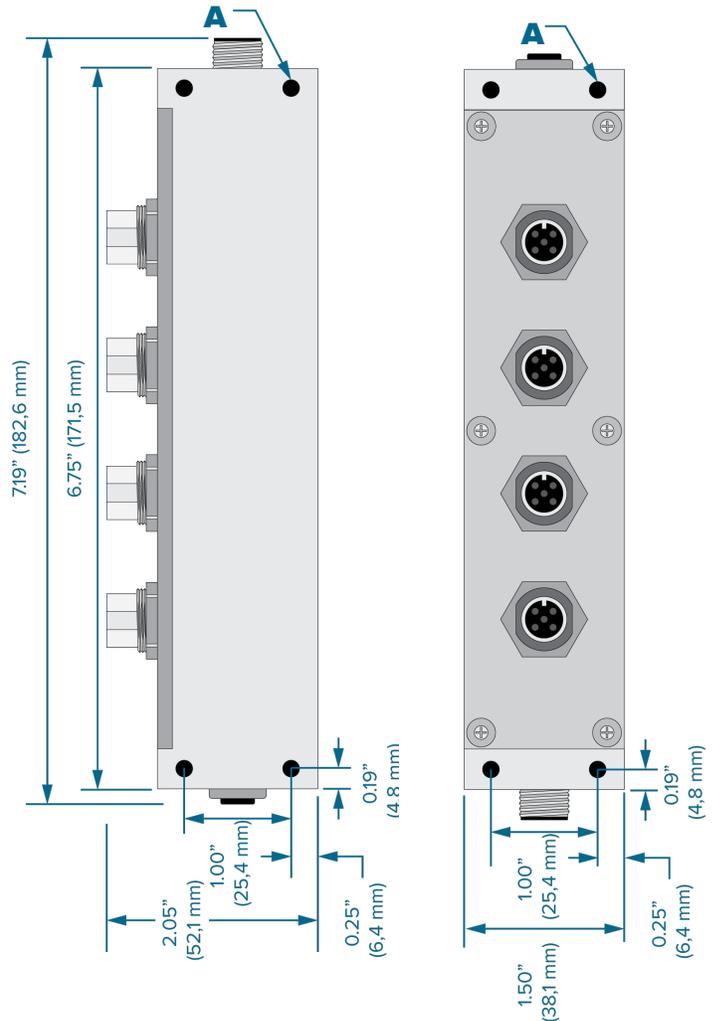

**FORI DI MONTAGGIO (A):
FORARE E MASCHIARE PER SHCS #6-32 X1.75"**

CAVO COMPATIBILE

CE-LX5	12, 40, 79, 158, 236, 472"
	(0,3, 1,0, 2,0, 4,0, 12,0 m)



LUNGHEZZA ORDINE CAVO

INSTALLAZIONE

Per informazioni sulle dimensioni si prega di far riferimento al manuale d'uso che è disponibile sul sito www.rjginc.com.

1. J-LX5-CE: Giunzione a Cinque Porte Lynx

2. al dispositivo Lynx

3. eDART o sistema CoPilot

4. Cavo CE-LX5-Lynx

