

**GIUNZIONE A CINQUE PORTE
LYNX™**

J-LX5-CE



La giunzione a cinque porte Lynx™ J-LX5-CE fornisce connessione e alimentazione per un massimo di cinque dispositivi Lynx ai sistemi eDART® o CoPilot® tramite un'unica connessione e può essere montata su macchina o su stampo, anche in movimento o stazionaria piastre o semistampi.

SPECIFICHE TECNICHE

J-LX5-CE fornisce una connessione Lynx maschio e quattro femmina, consentendo la giunzione di un massimo di cinque dispositivi Lynx e i sistemi eDART o CoPilot.


CONNESSIONI

| | |
|---------|---------------------------------|
| FEMMINA | Lynx Femmina a Quattro Pin (x4) |
| MASCHIO | Lynx Maschio a Quattro Pin (x1) |

TEMPERATURA

| | |
|-----------------------|----------------|
| Temperatura Operativa | 185° F (85° C) |
| Massima | |

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

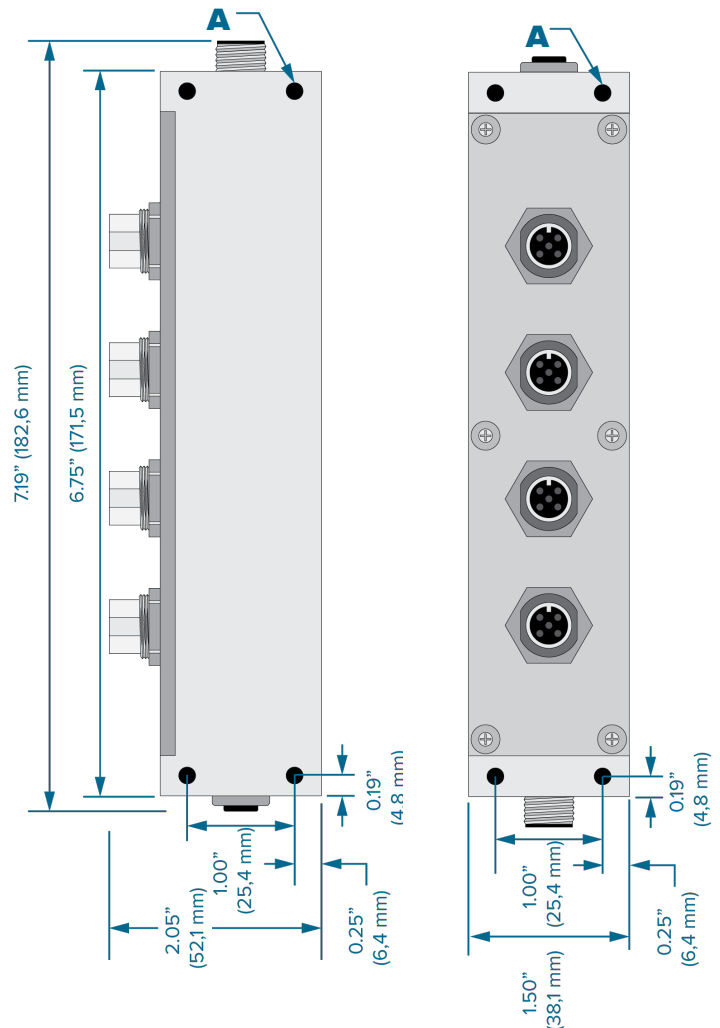

**FORI DI MONTAGGIO (A):
FORARE E MASCHIARE PER SHCS #6-32 X1.75"**

CAVO COMPATIBILE

| | |
|----------------------------|--|
| CE-LX5-W Cavo Lynx Premium | 12, 40, 79, 158, 236, 472" (0,3, 1,0, 2,0, 4,0, 12,0 m) |
|----------------------------|--|



LUNGHEZZA ORDINE CAVO

INSTALLAZIONE

Per informazioni sulle dimensioni si prega di far riferimento al manuale d'uso che è disponibile sul sito www.rjginc.com.

1. J-LX5-CE: Giunzione a Cinque Porte Lynx

2. al dispositivo Lynx

3. eDART o sistema CoPilot

4. CE-LX5-W-Cavo Lynx Premium

