

GIUNZIONE A NOVE PORTE

LYNX™

J-LX9-CE



La giunzione a nove porte Lynx™ J-LX9-CE fornisce connessione e alimentazione per un massimo di nove dispositivi Lynx ai sistemi eDART® o CoPilot tramite un'unica connessione e può essere montata su macchina o su stampo, anche su piastre mobili o fisse o metà dello stampo.

SPECIFICHE TECNICHE

Il J-LX9-CE fornisce una connessione Lynx maschio e nove femmina, consentendo la giunzione di un massimo di nove dispositivi Lynx e i sistemi eDART o CoPilot.

CONNESSIONI


FEMMINA Lynx Femmina a Quattro Pin (x9)

Maschio Lynx Maschio a Quattro Pin (x1)

TEMPERATURA

Temperatura Operativa 185° F (85° C)
Massima


DIMENSIONI DEL PRODOTTO

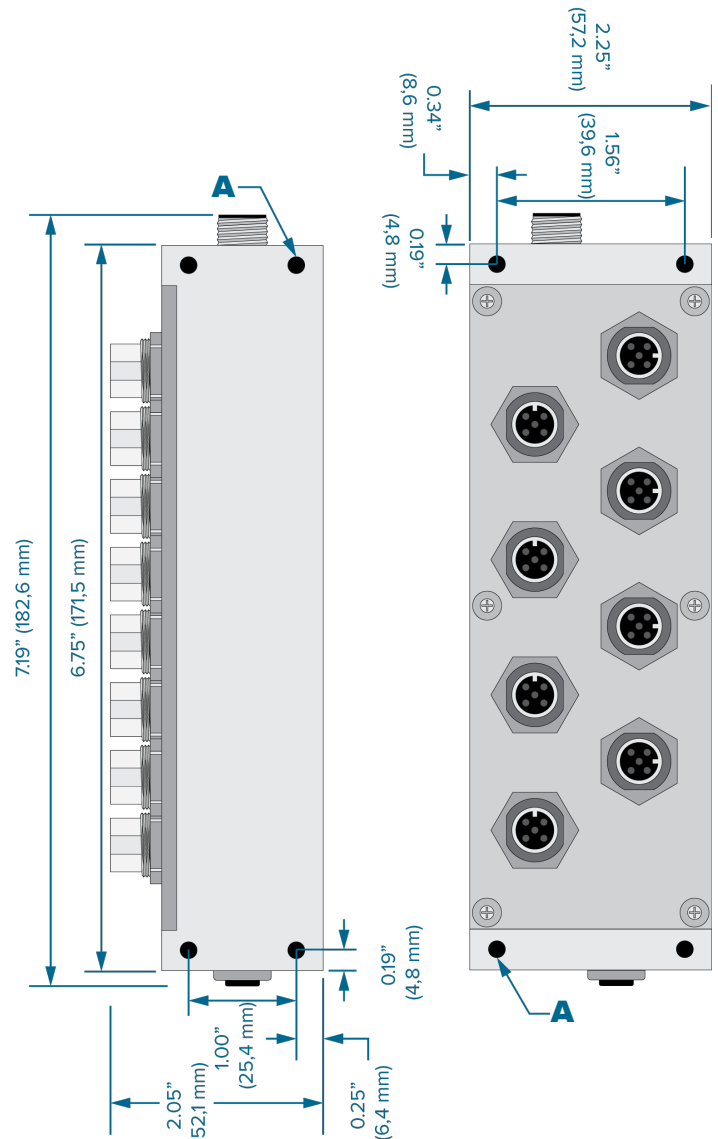

FORI DI MONTAGGIO (A):
FORARE E MASCHIARE PER SHCS #6-32 X1.75"

CAVO COMPATIBILE

CE-LX5	12, 40, 79, 158, 236, 472"
	(0,3, 1,0, 2,0, 4,0, 12,0 m)

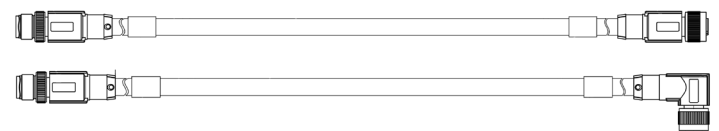

LUNGHEZZA ORDINE CAVO

RJG INC. | www.rjginc.com | 231.947.3111

INSTALLAZIONE

Per informazioni sulle dimensioni si prega di far riferimento al manuale d'uso che è disponibile sul sito www.rjginc.com.

1 J-LX9-CE: Giunzione a Cinque Porte Lynx

2 al dispositivo Lynx

3 eDART o sistema CoPilot

4 Cavo CE-LX5-Lynx

