

# Semaforo Indicatore Lynx™ LT3-1/2-24 (Versione 24 VCC)

Lo LT3-1/2-24 è un Semaforo Indicatore montabile sulla macchina progettato per essere utilizzato con il Sistema *eDART*®. Il semaforo lavora con il software *eDART*® per indicare visivamente se il processo sta operando entro i limiti.

Il semaforo può essere montato direttamente a fianco della macchina usando i fori di montaggio della scatola.

Per alimentare il semaforo, è sufficiente collegarlo alla rete Lynx™ ed attaccare il cavo di alimentazione fornito con il Sistema *eDART*®.

Il software *eDART*® rileverà automaticamente il semaforo. Le luci sono controllate in base ai limiti del processo definiti nello strumento Impostazione Allarmi o Misurazione Congruenza Processo nel software.

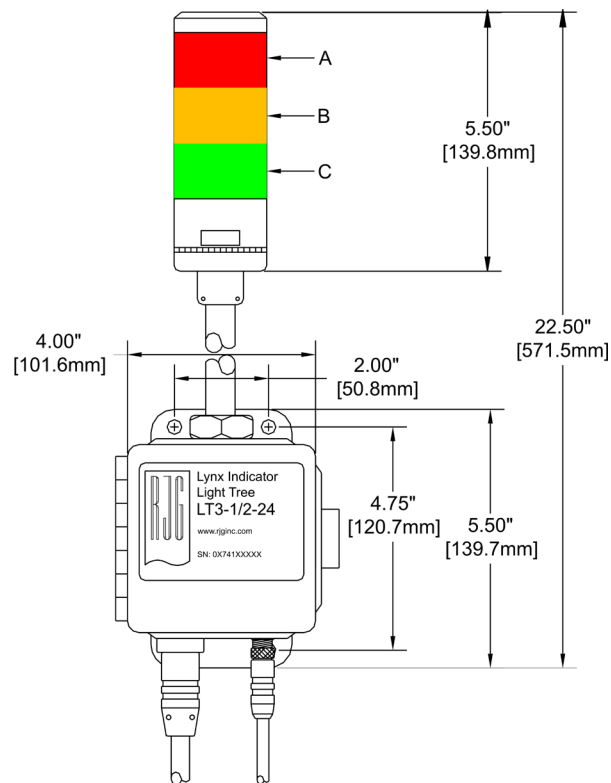


Figura 14: Semaforo Indicatore Lynx™ (versione 24 VCC)

<b>A</b>	Rosso
<b>B</b>	Ambra
<b>C</b>	Verde

<b>Specifiche Tecniche</b>	
Alimentazione al Connettore Lynx (fornita da eDART™)	12 VCC
Consumo	50mA
Consumo Semaforo	0,125A 24 VCC

Specifiche tecniche Semaforo Indicatore Lynx™

<b>Versione 24 VCC</b>	
<b>Colore Filo</b>	<b>Connessione</b>
<b>Rosso</b>	24 VCC
<b>Nero</b>	Comune CC

Guida collegamenti Alimentazione Semaforo Indicatore Lynx™