

CONNETTORE PER SENSORI PIEZOELETRICI A QUATTRO CANALI CON ID STAMPO

PZ-4



Il connettore per sensori piezoelettrici a quattro canali interfaccia fino a quattro sensori piezoelettrici all'adattatore PZ/LX4F-S-ID per sensori piezoelettrici RJG Inc. a quattro canali e al sistema eDART® o CoPilot®.

SPECIFICHE TECNICHE


TEMPERATURE

Temperatura MAX connettore	392 °F	200 °C
Temperatura MAX ID stampo	257 °F	125 °C

CONNESSIONI

Connettori per cavi sensori	Micro connettore coassiale (MCX)
Connettore per cavo	Fischer a 6 pin

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

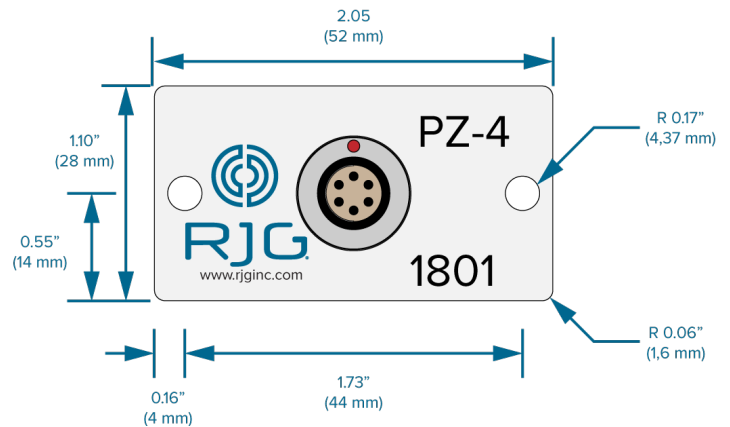

CAVO DEL SENSORE C/PZ-1645
LUNGHEZZA DI ORDINAZIONE

LUNGHEZZA CAVO CODICE ARTICOLO

7.9"	0,2 m	C-PZ/1645-0,2
15.7"	0,4 m	C-PZ/1645-0,4
23.6"	0,6 m	C-PZ/1645-0,6
31.5"	0,8 m	C-PZ/1645-0,8
47.2"	1,2 m	C-PZ/1645-1,2
63.0"	1,6 m	C-PZ/1645-1,6
78.7"	2,0 m	C-PZ/1645-2.0



CAVO DELL'ADATTATORE C-PZ/LX4F-S
LUNGHEZZA DI ORDINAZIONE

LUNGHEZZA CAVO CODICE ARTICOLO

19.7"	0,5 m	C-PZ/LX4F-S-.5M
39.4"	1,0 m	C-PZ/LX4F-S-1M
78.7"	2,0 m	C-PZ/LX4F-S-2M

INSTALLAZIONE

Per tutte le dimensioni e le specifiche di installazione fare riferimento al manuale del prodotto — disponibile online all'indirizzo www.rjginc.com.

1 PZ-4— Connettore piezoelettrico a quattro canali

2 C-PZ/1645— Cavo connettore PZ-4 per sensori piezoelettrici a quattro canali

3 PZ/LX4F-S-ID—Adattatore per sensori piezoelettrici a quattro canali con ID stampo

4 C-PZ/LX4F-S —Cavo adattatore per sensori piezoelettrici a quattro canali

